



Anwendung von Sprühfarbe: Farbmischungen



geeignet ab Sekundarstufe



ca. Fr. 350.-/Klasse à 20 Schüler



Materialliste

- 20x GERSTAECKER Basic Keilrahmen, Art. 25230 ff.
- 20x LIQUITEX® Professional Spray Paint Sprühfarbe, Art. 35384459 ff.
- Pinsel oder Tuch
- Schutzbekleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Malschürze)
(siehe online unter Farben + Hilfsmittel / Zubehör Malerei / Arbeitsschutz)



35384/...

Arbeitsschritte

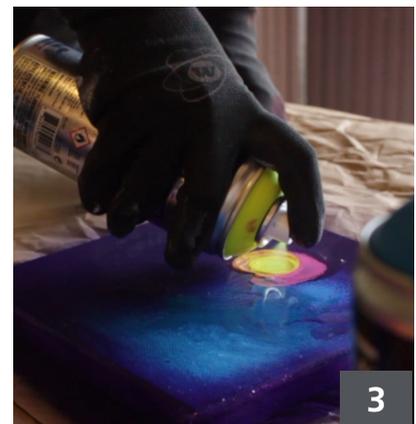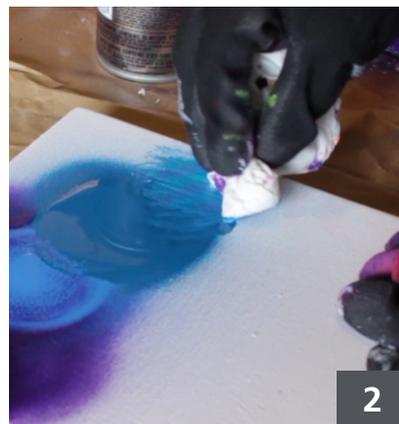


Für dieses Anwendungsbeispiel wird nur mit Sprühfarbe gearbeitet. Als Grundierung des Keilrahmens wird das transparente Mischweiss von Liquitex (Art. 35384470) direkt auf den Malgrund gesprüht. Danach kommen verschiedene Sprühfarben zum Einsatz.

Wenn man möchte, kann die Farbe z.B. mit einem Pinsel oder mit einem Tuch etwas verteilt werden.

Je mehr verschiedene Farben aufgetragen werden, desto stärker ist deren Ausbreitung und desto mehr Farbverläufe können nach einer gewissen Zeit beobachtet werden.

→ Fortsetzung siehe Folgeseite

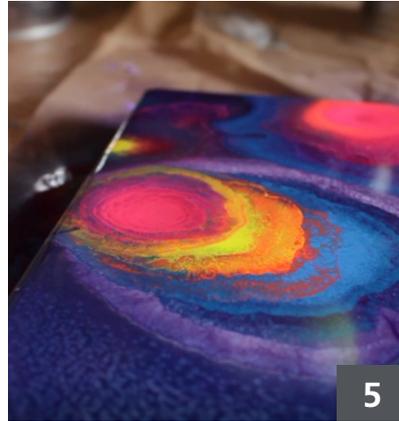

Um weitere starke Farbverläufe zu erzielen, kann z.B. auch mit Hochdruckdüsen gearbeitet werden, die in kurzer Zeit viel Farbe freisetzen. Wenn die Farbe ganz nah am Malgrund aufgesprüht und dabei der Sprühknopf etwas länger betätigt wird, mischen sich die Farben ganz leicht.

Trocknen lassen und fertig ist das Bild mit tollen, verschiedenen Farbverläufen, die nur durch Sprühfarben erzielt wurden.



Dieser QR-Code führt Sie direkt zum Video-tutorial von Cynthia Dormeyer auf YouTube

Anleitung erstellt mit freundlicher Genehmigung von Cynthia Dormeyer und Le Géant des Beaux-Arts

Quellen

Künstlerin im Video: Cynthia Dormeyer, www.cynthiadormeyer.com

Bildmaterial: www.youtube.com/watch?v=C8m9wXaCZUA